



ZALCO

ul. Bażancja 43, 02-892 Warszawa
tel. (0-22) 894 55 00, tel. kom. 0-601 384 666,
fax: (0-22) 644 65 52 zalco@zalco.pl

www.zalco.pl

WIERTARKA PRO 30/1

Bardzo mała masa wiertarki PRO 30/1 w połączeniu z niewielkimi gabarytami czynią z niej niezastąpione narzędzie w miejscach trudno dostępnych, np. przy robotach wysokościowych, montażu konstrukcjach stalowych itd. Jako narzędzi można używać zarówno frezów trepanacyjnych, jak i wiertel krętych.

Maszyna daje możliwość wykonywania otworów frezami do $\varnothing 30$ mm, co pokrywa w zasadzie pełen zakres otworów montażowych zaś wiertłem walcowym do $\varnothing 13$ mm przy zastosowaniu przejściówki i/lub uchwytu trójszczękowego.





Możliwości:

Frez trepanacyjny



Ø 30

Wiertło walcowe



Ø 13


Pogłębiacz stożkowy



Ø 30

DANE TECHNICZNE PRO 30/1

Moc	950 W
Zasilanie	220 V / 50 Hz
Wrzeciono	19 mm Weldon
Prędkość obrotowa	450 obr / min
Średnica wiercenia frezem	max. 30 mm
Głębokość wiercenia frezem	max. 50 mm
Średnica wiercenia wiertłem	max. 13 mm
Siła przylegania stopy	8000 N
System autodiagnostyki siły przylegania	TAK
Wymiary podstawy	80 x 160 x 41,5 mm
Skok roboczy	144 mm
Grubość blachy	min. 6 mm
Masa	9,5 kg

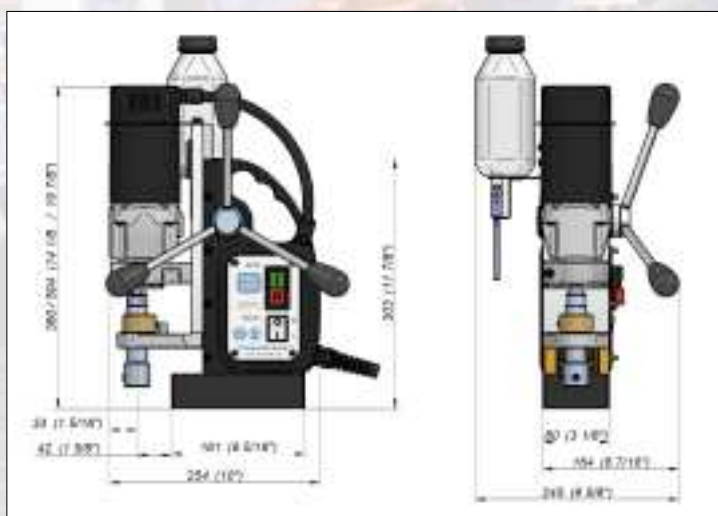

Standardowe wyposażenie

- Maszyna PRO 30/1
- Uchwyt freza AMTG-C19
- Rękojeść pokrętła
- Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 2,5
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 4,0
- Klucz płaski RWPn 8Z s = 8
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia metalowa



ZALCO

ul. Bażancja 43, 02-892 Warszawa
 tel. (0-22) 894 55 00, tel. kom. 0-601 384 666,
 fax: (0-22) 644 65 52 zalco@zalco.pl

www.zalco.pl