



ZALCO


ul. Bażancja 43, 02-892 Warszawa
tel. (0-22) 894 55 00, tel. kom. 0-601 384 666,
fax: (0-22) 644 65 52 zalco@zalco.pl

www.zalco.pl

WIERTARKA PRO 130

Wiertarka PRO 130 jest maszyną konstrukcyjnie bazującą na modelach serii „PRO 100”. Dzięki wspornikowi odciążającemu wrzeciono, uzyskano znaczny wzrost sztywności w układzie prowadzenia narzędzia. Rozwiązanie to umożliwi wiercenie otworów o średnicy nawet do \varnothing 130 mm.

Poszczególne egzemplarze są dostosowywane do indywidualnych oczekiwań użytkownika. Silnik 1800 W i płynna regulacja mocy i obrotów dają możliwości precyzyjnego dobrania parametrów wiercenia dużymi frezami. PRO 130 jest obecnie największą profesjonalną przenośną wiertarką dostępną na rynku przeznaczoną do pracy w wyjątkowo ciężkich warunkach.

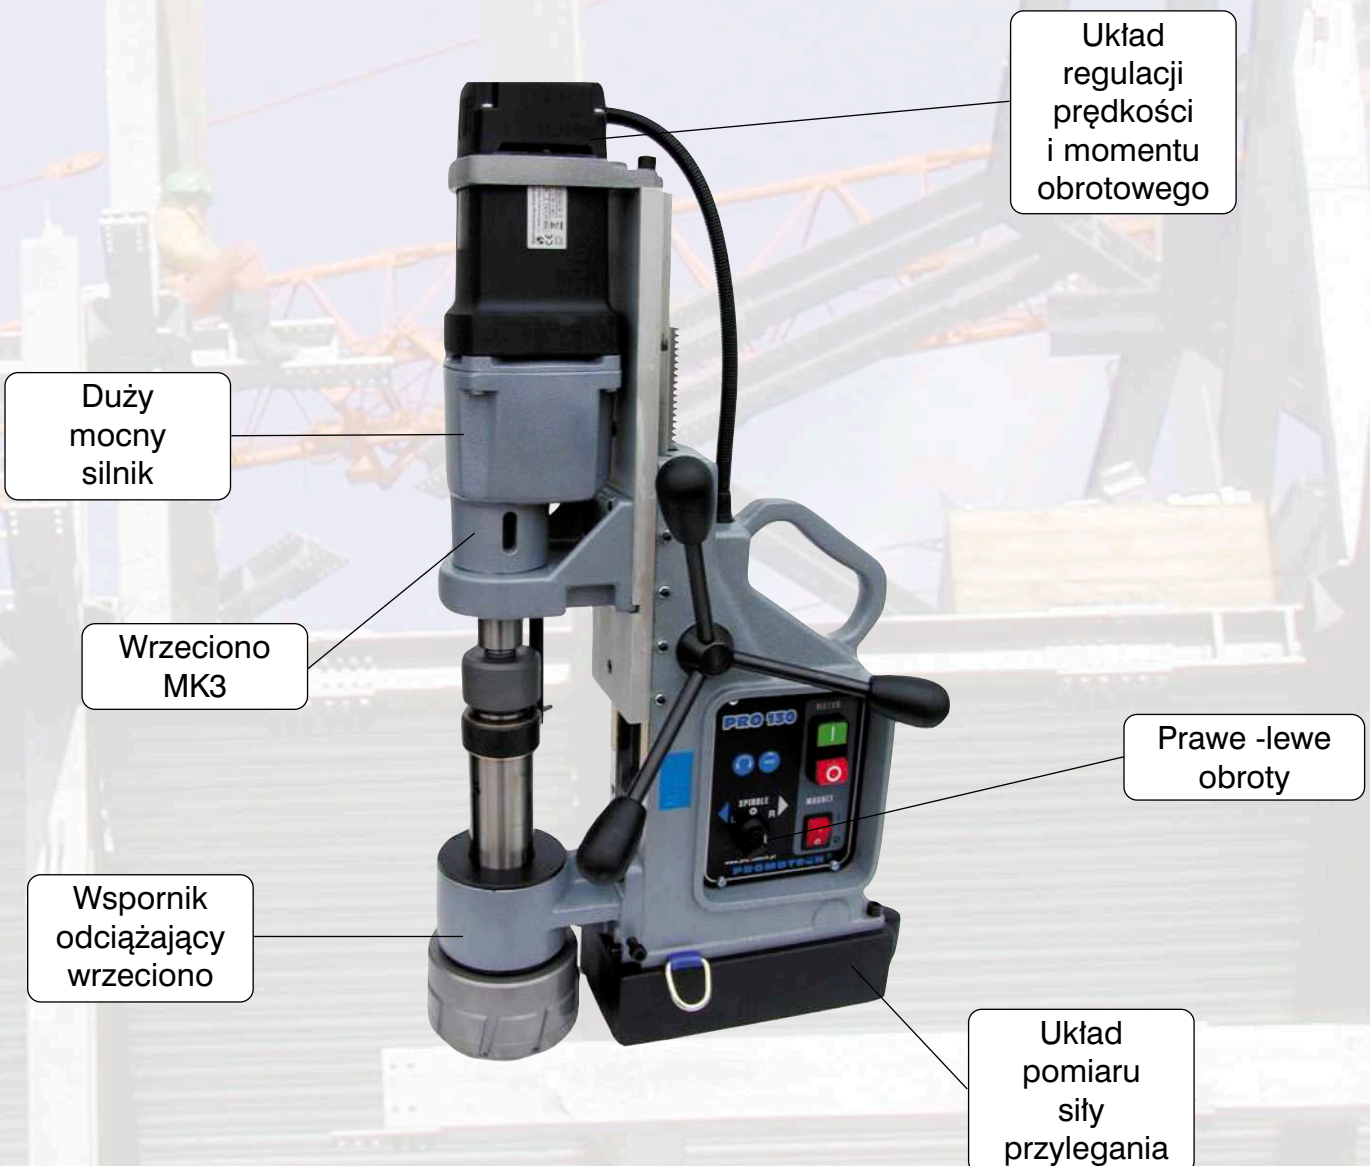



Możliwości:

Wiertło walcowe



Ø32

Frez trepanacyjny



Ø130

Gwintownik



M30


Pogłębiacz stożkowy



Ø50

DANE TECHNICZNE PRO 130

Moc	1800 W
Zasilanie	220 V-240 V / 50 Hz
Gniazdo wrzeciona	stożek Morse'a nr 3
Prędkości obrotowe (biegi)	60-130 obr / min 200-470 obr / min
Kierunek obrotu Prawe / Lewe	TAK
Średnica wiercenia frezem	max. 130 mm
Głębokość wiercenia frezem	max. 110 mm
Średnica gwintowania	max. M30
Średnica wiercenia wiertłem	max. 32 mm
Siła przylegania elektromagnesu	21700 N
Wymiary podstawy	120 x 240 x 67 mm
Elektroniczny system stabilizacji prędkości obrotowej	TAK
System autodiagnostyki siły przylegania	TAK
Układ przeciążenia	TAK
Skok roboczy z okulem / bez	85 / 251 mm

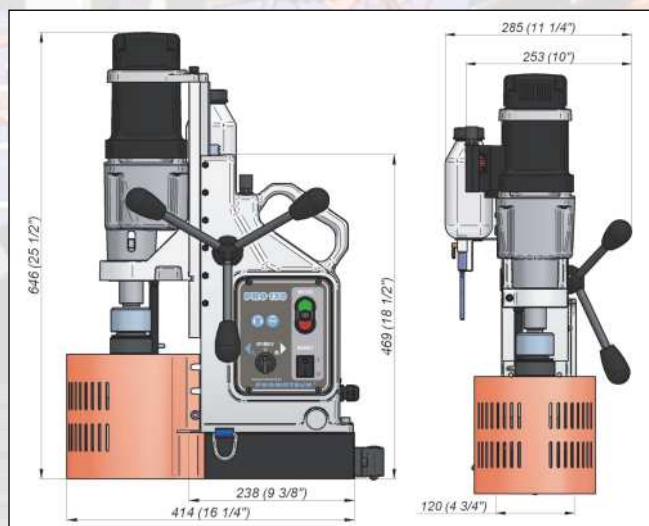

Standardowe wyposażenie

- Maszyna PRO 130
- Uchwyt freza AMT3-C32
- Rękojeść pokrętła
- Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 2,5
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 4,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 6,0
- Klucz płaski RWPn 8Z s = 8
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia metalowa



ZALCO

ul. Bażancja 43, 02-892 Warszawa
tel. (0-22) 894 55 00, tel. kom. 0-601 384 666,
fax: (0-22) 644 65 52 zalco@zalco.pl

www.zalco.pl